


Video link: <https://youtu.be/7KMXQVEzBL0>

ALCOLOR P/C MACHINES

ΤΥΛΙΧΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΓΙΑ ΔΕΜΑΤΑ ΠΡΟΦΙΛ-ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

μοντέλο Alcolor WAP 2 F.I.
(Full Inverter Control)

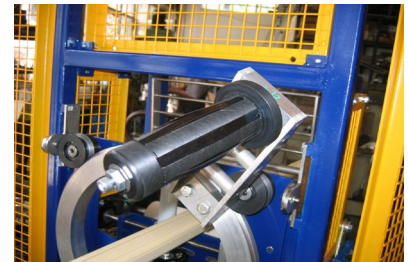

- ALCOLOR WAP 2F.I. με Inverter συνεχούς μεταβολής της ταχύτητας προώσεως του δέματος και ανάκληση στεφάνης περιστροφής ρόλων με κινητήρα-Inverter περί ενδιάμεσο άξονα για το κεντράρισμα του δέματος. Δέχεται 2 ρόλους χαρτί ή πλαστικό για σύγχρονη περιτύλιξη .
- Διάμετρος ρόλων χαρτιού: 500 χιλ. μέγ. Πλάτος ρόλων: 80 έως 130 χιλ.
- Διάμετρος οπής ρόλου : 2 ίντσες. Διαγώνιος Δέματος 340 χιλ. κατά μέγιστο.
- Ταχύτητα προώσεως της δέσμης: 5 έως 25 μ/λεπτό. Εσ. Διάμ. στεφάνης 350 χιλ.
- Το μηχάνημα περιλαμβάνει στεφάνη περιστρεφόμενη μέσω ιμάντα, φέρουσα 2 άξονες στερεώσεως των ρόλων χαρτιού με ρυθμιζόμενο φρένο και σύστημα αυτοσύσφιξης.
- Η στεφάνη μαζί με τον κινητήρα ρυθμίζεται καθ' ύψος ανάλογα με το μέγεθος διατομής του δέματος με την βοήθεια συστήματος ατέρμονος.
- Η προώθηση του δέματος εξασφαλίζεται από ράουλα ενδεδυμένα με ειδικό λάστιχο, κινούμενα μέσω ιμάντων.
- Επαγωγικό Αισθητήριο εξασφαλίζει την στάση του μηχανήματος σε περίπτωση απουσίας επόμενου δέματος.
- Πλήρης ηλεκτρικός πίνακας με χειριστήριο. Μπουτόν εκκίνησης-στάσης,

ΑΛΚΟΛΟΡ

Video link: <https://youtu.be/7KMXQVEzBL0>

- Στοπ πανικού, Μπουτόν μικρής προώθησης και μικρής περιστροφής στον πίνακα και με ποδοδιακόπτη προσωρινής στάσεως για την τοποθέτηση της αυτοκόλλητης ταινίας συγκράτησης.
- Μικρομετρική Ρύθμιση Ταχυτήτων με την βοήθεια 2 Ινβέρτερς.
- Εγκατεστημένη ισχύς ηλεκτροκινητήρων: 1 + 1/4 HP.
- Το μηχάνημα διαθέτει προστατευτικό κάλυμμα της κίνησης της στεφάνης και των ρόλων με πλάγιο πορτάκι ηλεκτρικά παγιδευμένο, για την τοποθέτηση των ρόλων χαρτιού.
- Ηλεκτροκίνηση ράουλων πρόωσης εισόδου και εξόδου με 2 ανεξάρτητους ηλεκτρομειωτήρες ελεγχόμενους από τον ίδιο ινβέρτερ. Καταργούνται έτσι ιμάντες μετάδοσης κίνησης



Β Α Μ Β Α Κ Ο Υ Σ Η Σ
ALCOLO3

Video link: <https://youtu.be/7KMXQVEzBL0>

